

Cemento MORTAR

Kg Presentación
20 kg

Adhesivo cerámico de alto poder adherente para pegar loseta, azulejo o cualquier tipo de recubrimiento cerámico de alta y media absorción en muros y pisos de baños, cocinas, jardines ubicados en interiores y exteriores de uso residencial.



Rendimiento

4 a 5 m² por saco de 20 kg



Resistencia

170 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



Kg Presentación
20 kg

cemento MORTARMAS Sistema Avanzado



Mezcla estrictamente balanceada de Cemento Portland, arena y aditivos especiales, que junto con el uso de alta tecnología en su fabricación, hacen de este producto un adhesivo ideal para la instalación en pisos y muros de losetas, azulejos o cualquier tipo de recubrimiento cerámico de alta y media absorción.



Rendimiento

4 a 5 m² por saco de 20 kg



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



Kg Presentación

20 kg

CEMENTO MORTAR **FR**

Adhesivo especial para la instalación rápida en pisos y muros de losetas, azulejos o cualquier tipo de recubrimiento cerámico de alta y media absorción. Cemento Mortar FR junto con Polyjunta hacen un sistema efectivo de instalación rápida, para casos donde es necesario el acceso inmediato de personas.



Rendimiento

4 a 5 m² por saco de 20 kg



Resistencia

190 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 a 5.5 litros por saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



PISOS

Kg Presentación

20 kg

CEMENTO MORTAR **BLANCO**



Mezcla estrictamente balanceada de Cemento Portland Blanco, arena y aditivos especiales, que junto con el uso de alta tecnología en su fabricación, hacen de este producto un adhesivo ideal para la instalación en pisos y muros de losetas, azulejos o cualquier tipo de recubrimiento cerámico de alta y media absorción.



Rendimiento

4 a 5 m² por saco de 20 kg



Resistencia

170 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Polvo



cemenquin

Cemento MORTAR Porcelanato

Kg **Presentación**
20 kg

Mezcla elaborada a base de Cemento Portland, resinas en polvo, arenas y una serie de productos químicos que con su amplia capacidad de adherencia es altamente recomendado para la instalación de losetas de porcelana o porcelanatos, piezas de cerámica de baja y nula absorción.


Rendimiento

 3.5 a 4.5 m² por
saco de 20kg

Resistencia

 200 kg/cm² promedio

Relación de agua

 5 a 5.5 litros por saco
de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



Kg **Presentación**
20 kg

PEGA MARMOL

Sistema avanzado



Mezcla elaborada a base de adhesivos de máxima resistencia, arena y cemento blanco, para la instalación de parquet de mármol o cualquier pieza de mármol o cerámica.


Rendimiento

 4 a 5 m² por saco
de 20 kg

Resistencia

 170 kg/cm² promedio

Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Polvo

MORTAR

PISO *sobre*
PISO

Kg **Presentación**
20 kg

Mezcla estrictamente balanceada de Cemento Portland, resinas en polvo, arenas y una serie de productos químicos, que permiten instalar un piso nuevo sin necesidad de eliminar o levantar su piso viejo. Altamente recomendado para la instalación de losetas y azulejos sobre madera, triplay incluso por su alta adherencia sobre superficies vidriadas.



Rendimiento

3.5 a 4.5m² por saco de 20 kg



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



PISOS

Kg **Presentación**
20 kg

Cemento
MAXIMORTAR
FORMATO GRANDE

Por su alto poder de adherencia Maxi Mortar es altamente recomendado para la instalación de piezas cerámicas, porcelanatos de baja y nula absorción, inclusive para piedras naturales de gran tamaño y peso. Gracias a sus propiedades anti deslizamiento es ideal para ser aplicada tanto como muros como techos. Muros y techos, en piso, sus propiedades anti hundimiento ayudarán a tener una excelente instalación de tu piso favorito



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² por saco de 20 kg



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo

Cemenquin

Cemento MORTAR Multipropósito

Kg Presentación
20 kg

Adhesivo para la instalación de losetas, porcelanatos o azulejos sobre triplay, superficies vitrificadas o porcelanizadas. Excelente para la instalación de losetas o azulejos en muros exteriores expuestos a climas extremos.



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² por
saco de 20kg



Resistencia

180 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco
de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



Kg Presentación
20 kg

MULTIPROPÓSITO BLANCO



Multipropósito Blanco es un producto altamente recomendado para la instalación de una amplia variedad de recubrimientos de piso como lo son: losetas, azulejos, porcelanato, piedra natural, mosaico y más; y que se pueden instalar sobre superficies de: concreto, mortero, block, prefabricados de cemento, hoja de yeso, madera (triplay), inclusive sobre superficies con cero absorción de agua. y para la instalación de



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² por saco
de 20 kg



Resistencia

170 kg/cm² promedio



Relación de agua

4.25 litros por saco
de 20 kg

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Polvo

Kg Presentación

20 kg

NIVELATOR

Mezcla de mortero autonivelante de superficies elaborado a base de cemento portland gris, arena y aditivos especiales, que gracias a sus características de fluidez, adherencia y gran resistencia, es excelente para preparar áreas o superficies que requieran ser niveladas o tratadas para recibir pisos de cerámica, madera, alfombras, laminados, losetas vinílicas y mármol.



Rendimiento

2 m² por saco
de 20 kg



Resistencia

300 kg/cm² promedio



Relación de agua

4.5 litros por
saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



PISOS

Kg Presentación

25 kg

NIVELATOR CAPA GRUESA



Mezcla premium a base de Cemento Portland y arena totalmente graduada, fabricada especialmente para ser utilizada como mortero nivelante hasta 1 pulgada o 2.5cm y también como capa base o capa de asiento para la instalación de losetas en pisos. Una dosificación controlada y la calidad de los ingredientes de esta mezcla la hacen superior a cualquier otra preparada en obra.



Rendimiento

Cubre aprox. 0.55m² a un
espesor de 2.5 cm (1 in)



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

3.5 a 3 litros por saco
de 25 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



POLY JUNTA | CON ARENA

Kg Presentación
10 kg

Polyjunta con arena es una mezcla a base de Cemento Portland con agregados finos y óxidos de color, selladores y aditivos, mezcla que cumple con las especificaciones por la A.S.T.M. y que es ampliamente recomendada para juntas mayores de 1/8" hasta 5/16", para juntar piezas de azulejo o loseta.

	Rendimiento	9 a 11 m ² dependiendo de la junta a cubrir
	Resistencia	130 kg/cm ² promedio
	Relación de agua	2.2 litros por saco de 10 kg

Color | 32 colores disponibles | **Tipo de Mezcla** | Polvo

#1 Natural gray	#10 Terracota	#24 Fawn	#41 Gravy
#2 White	#11 Dark gold	#28 Sand	#44 frozen white
#3 Salmon	#12 Chocolate	#30 Light smoke	#46 fog
#4 Gold	#13 Charcoal	#32 Tobacco	#48 silver gray
#5 Beige	#14 Red	#33 Cobblestone	#49 graystone
#6 Tan	#15 Tangerine	#34 Capuccino	#50 plata
#8 Ambar	#16 Blue	#35 Adobe	#52 azul oscuro
#9 Light brown	#23 White bond	#40 Ivory	#54 verde viejo



Variedad de colores

*Los colores pueden variar debido a la impresión

Kg Presentación
5 kg

POLY JUNTA | SIN ARENA

Polyjunta sin arena es una mezcla a base de cementos agregados inertes de granulometría controlada, resinas y aditivos químicos que cumple con la norma ANSI118.6 E13:E14. Útil para juntas menos a 1/8".



	Rendimiento	9 a 11 m ² dependiendo de la junta a cubrir
	Resistencia	130 kg/cm ² promedio
	Relación de agua	1.5 litros por caja de 5 kg

Color | 20 colores disponibles | **Tipo de Mezcla** | Polvo

#55 White	#61 Adobe	#67 Oatmeal	#74 Tan
#56 Fog	#62 Brick	#69 Black	#75 Light brown
#58 Sky	#64 Old cotton	#71 Chocolate	#76 Plata
#59 Cream	#65 Capuccino	#72 Ivory	#77 Silver gray
#60 Gypsun	#66 Gravy	#73 Natural gray	

Variedad de colores

*Los colores pueden variar debido a la impresión

cement BOND

Sistema Avanzado

Kg Presentación
20 kg

Mezcla adhesiva en polvo a base de cemento portland, agregados inertes y polímeros acrílicos; fabricada especialmente para la instalación de hojas de poliestireno, recubrimiento de hojas de cartón de yeso o tablamiento y para recubrir molduras de foam. Excelente como emplaste base que junto con Stucco Cemenquin forman un sistema resistente de muros de construcción ligera.



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² en pasta
10 a 11 m² líquido



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

4 a 4.5 litros por saco
de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



Kg

Presentación

20 kg cement BOND Blanco



Mezcla adhesiva en polvo a base de cemento portland blanco, agregados inertes y polímeros acrílicos; fabricada especialmente para lograr una sólida adherencia en hojas de tablaroca tipo denss-glass y poliestireno. Además se puede utilizar como recubrimiento final por su color blanco y repelencia al agua.



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² por saco
de 20 kg



Resistencia

210 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Polvo

cement BOND

Sistema Avanzado

Mezcla adhesiva en polvo a base de cemento portland, agregados inertes y polímeros acrílicos; fabricada especialmente para la instalación de hojas de poliestireno, recubrimiento de hojas de cartón de yeso o tablacemento y para recubrir molduras de foam. Excelente como emplaste base con acabado fino.



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² en pasta
10 a 11 m² líquido



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

4 a 4.5 litros por
saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



CONSTRUCCIÓN LIGERA

Kg Presentación

20 kg

cement BOND CON FIBRA

Es un adhesivo en polvo a base de cemento Portland gris, agregados minerales inertes de granulometría controlada, aditivos acrílicos especiales y refuerzos poliorietados que evitan el uso de malla de refuerzo, elaborado especialmente para lograr una sólida adherencia en hojas de poliestireno y los emplastes en paneles de yeso, cemento y tradicionales, evita el desprendimiento prematuro del stucco plaster en superficies lisas donde se requiera repelencia al agua.



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² en pasta
por saco de 20 kg



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



 **cemenquin**

Grado Profesional VERSA TOP

Alisador de superficies de concreto

Kg Presentación
18 kg

Versatop es un producto de alto rendimiento a base de cemento gris, fabricado especialmente para parchar, reparar y alisar las superficies de concreto como acabado fino y que aplicado con una llana se puede dar un acabado extra fino de concreto aparente. Se compone de una mezcla de cementos de alta eficiencia y fraguado rápido, agregados de granulometría fina, polímeros y aditivos de alta calidad; que lo hace fácil de trabajar y fácil de aplicar por sus excelentes propiedades de adhesión y resistencia.



Rendimiento

7 m² aprox. a 1.5 mm de espesor



Resistencia

380 kg/cm² promedio a 28 días



Relación de agua

6.5 a 7.5 litros por saco de 18 kg

Color

Gris


Tipo de Mezcla

Polvo



Kg Presentación
11.34 kg

RAPIDMIX

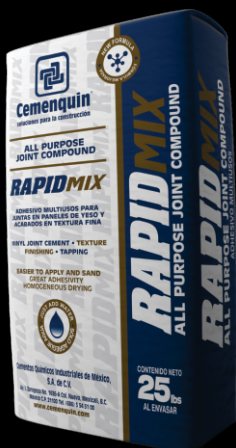

Mezcla de adhesivo vinílico a base de polvo fabricado con aditivos químicos de alta calidad internacional, con cargas seleccionadas y polímeros de alta eficiencia. Rapid Mix Cemenquin tiene las características de los productos en pasta por lo cual es recomendado para cubrir juntas entre paneles de yeso y puede usarse como textura para dar acabados finos.



Rendimiento

6 a 8 m² dependiendo del acabado deseado



Resistencia

5 kg/cm² promedio a la ruptura o corte



Relación de agua

5 litros por saco de 11.34 kg

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Polvo



IMPERTOTAL

Kg Presentación
20 kg

Mezcla adhesiva en polvo a base de cemento portland, agregados inertes y polímeros acrílicos; fabricada especialmente para la instalación de hojas de poliestireno, recubrimiento de hojas de cartón de yeso o tablacemento y para recubrir molduras de foam. Excelente como emplaste base con acabado fino.



Rendimiento

3.5 a 4.5 m² en pasta
10 a 11 m² líquido



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

4 a 4.5 litros por
saco de 20 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



CONSTRUCCIÓN LIGERA

Kg Presentación
1/4 galón / galón

CQ BOND

CQ Bond es un súper adhesivo de contacto fabricado a base de resinas, solventes, fibras sintéticas y aditivos de alta calidad internacional, que lo hacen ampliamente recomendado para pegar las pijas para la instalación de placas de poliestireno o foam utilizadas para el aislamiento térmico en muros, techos de concreto, madera o yeso. CQ Bond es un producto ideal con resultados garantizados.



Rendimiento

1/4 galón: 100 pijas
Galón: 400 pijas



Resistencia

N/A



Relación de agua

Listo para usarse

Color

Transparente

Tipo de Mezcla

Pasta



cemenquin

READY

Kg Presentación

5 kg / 21.3 kg / 28 kg

Cubeta

Ready es una mezcla vinílica para uniones de juntas en hojas de yeso.



Rendimiento

5 kg: 8-10 m²
21.3 kg: 33 m²
cubeta 28 kg: 42 m²



Resistencia

N/A



Relación de agua

Listo para usarse

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Pasta



Kg Presentación

30 kg

Cementex

Cementex es un recubrimiento texturizado fabricado a base de agua y una combinación de resinas acrílico-estrenadas, que por sus características nos permite obtener una pasta texturizada con propiedades de flexibilidad, resistencia a la humedad y al envejecimiento, así como una alta estabilidad mecánica, adherencia y resistencia a la abrasión.



Granulometría

Fino M60-M100
Grueso M14-M20



Rendimiento

8 a 12 m²



Resistencia

N/A

Relación de agua

Listo para usarse

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Pasta



STUCCO

FINO

STUCCO

MEDIANO

Revestimiento pre-mezclado ideal para dar acabado texturizado a muros en exteriores o interiores, su rico contenido dosificado tecnológicamente de cemento, arena y agregados químicos, aseguran su uniformidad y calidad, facilitando un acabado durable y estético. Stucco Cemenquin se presenta en dos versiones grano fino y grano mediano.



Rendimiento

5 a 8 m² por saco de 25 kg, según acabado



Resistencia

130 kg/cm² promedio



Relación de agua

Stucco Fino: 6 a 8 litros
Stucco Mediano: 5 a 7 litros

Color

Blanco

Tipo de Mezcla

Polvo



MORTEROS

Kg Presentación

25 kg

CONCRETE MIX

Concrete Mix de Cemenquin es una mezcla de concreto ya dosificada a la cual solo es necesario agregar agua para utilizarse. Concrete Mix es un concreto de albañilería que está fabricado a base de Cemento Portland, agregados finos, gruesos y aditivos de alta calidad que nos ofrece una mezcla excelente de alta resistencia y adhesividad.



Rendimiento

1 m² con grosor de 10 cm
por 8 sacos de 25 kg



Resistencia

200 kg/cm² promedio



Relación de agua

3 litros por saco
de 25 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



cemenquin

CEMENTO PEGABLOCK

Kg **Presentación**
25 kg

Pegablock Cemenquin es un mortero de albañilería en polvo listo para usarse, solo hay que agregar agua. Pegablock está elaborado a base de cemento portland, cal hidratada, arena o cargas minerales y aditivos de alta calidad, que permiten obtener una mezcla de excelente manejabilidad de mayor resistencia y adhesividad.



	Rendimiento	16 blocks /ladrillos 18 a 20 piezas por saco de 25 kg
	Resistencia	180 kg/cm ² promedio
	Relación de agua	3.5 a 4 litros por saco de 25 kg

Color | Gris **Tipo de Mezcla** | Polvo

Kg **Presentación**
25 kg

EMPLASTE BLANCO CAPA GRUESA



Mortero en polvo elaborado a base de cemento portland blanco, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos de alta calidad que al ser fabricado con un sistema de alta tecnología permite un producto manejable que puede ser aplicado hasta 5 cm de desplome a una mano, pudiendo dejar acabados finos o rugosos sin agrietamientos. Puede ser aplicado tanto en exteriores como interiores, muros y cielos.

	Rendimiento	2.56 m ² con grosor de 1 cm por saco de 25 kg
	Resistencia	120 kg/cm ² promedio
	Relación de agua	5.5 a 6 litros por saco de 25 kg

Color | Blanco **Tipo de Mezcla** | Polvo

Kg Presentación

25 kg

CEMENTO EMPLASTE FINO

Mortero en polvo diseñado como un mortero para emplastar o enjarrar block o ladrillo con acabado fino, también puede ser utilizado para reparaciones ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos y cuarteaduras.



Rendimiento

Emplaste en block: 3 m²
Emplaste en ladrillo: 2.25 m²



Resistencia

140 kg/cm² promedio



Relación de agua

5 litros por
saco de 25 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



MORTEROS

CEMENTO EMPLASTE GRANO MEDIANO

Kg Presentación

25 kg

Mortero en polvo diseñado como un mortero para emplastar o enjarrar block o ladrillo con acabado de grano mediano, también puede ser utilizado para reparaciones ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos y cuarteaduras.



Rendimiento

Emplaste en block: 3 m²
Emplaste en ladrillo: 2.25 m²



Resistencia

140 kg/cm² promedio



Relación de agua

5.5 litros por saco
de 25 kg

Color

Gris

Tipo de Mezcla

Polvo



cemenquin

GLASS BLOCK

Kg Presentación
20 kg

Glass Block es un adhesivo en polvo especialmente fabricado para la instalación de Vidrio Block, elaborado a base de cemento blanco, cargas minerales y aditivos de alta calidad.



	Rendimiento	Block 6" 0.80-0.90 Block 8" 1.00-1.15
	Resistencia	180 kg/cm² promedio
	Relación de agua	4.5 litros por saco de 25 kg

Color | Blanco **Tipo de Mezcla** | Polvo

Kg Presentación
25 kg

MARMOLINA



Agregado a base de carbonato de calcio totalmente graduada de manera adecuada la cual nos permite obtener un color blanco y tamaño uniforme. Está lista para usarse solo con agregar agua. Se cuenta con 4 presentaciones que es Marmolina Malla 60, 20, 16 y 8.

	Rendimiento	Variable
	Granulometrias	Malla 08 Malla 20 Malla 16 Malla 60
	Relación de agua	N/A

Color | Blanco **Tipo de Agregado** | Polvo

CEMEN CLEAN

Kg Presentación

550 ml

Cemenclean es una fórmula eficaz especialmente diseñada para la limpieza de los emboquilladores o boquillas de losetas, azulejos o de cualquier piso cerámico. Su rico contenido en detergentes, aditivos especiales y ácidos suaves lo convierten en un producto ideal para renovar la apariencia inicial de la boquilla instalada que puede verse afectada por la acumulación de grasa o suciedad con el paso del tiempo.



Rendimiento

50 a 75 m lineales



Relación de agua

Listo para usarse

Color

Transparente

Tipo de Mezcla

Líquido



Kg Presentación

900 ml

CQ-SEALER#1 CQ-SEALER#2 CQ-FINISH#3

Sistema de sellado para loseta rustica

CQ SEALER 1: Sellador penetrante

CQ SEALER 2: Sellador transparente

CQ SEALER 3: Sellador acrílico

Presentación

Galón

Rendimiento

CQ 1: 10-30 m²

CQ 2: 10-30 m²

CQ 3: 30-40 m²

Relación de agua

Listo para usarse

Color

Transparente

Tipo de Mezcla

Líquido

